

SOMFY® MONTAGE de l'ENSEMBLE de FIXATION LT50CSI dans un CAISSON à TIROIR


Dessiné par : FF
Ref. : 191194
Date : 14/01/2003

Inserts ref. 9410699 pour :
Tiroir Imbac Modulo
Tiroir Plastival ROM 11 et ROM 31
Tiroir Profalux Evolution


Concept :

L'ensemble de fixation LT50CSI permet de fixer l'opérateur CSI en système hors-joue lorsque la réservation hors joue est au moins de 24 mm.

Un ensemble se compose de 2 inserts à expansion, de 2 vis HC-M5 (clé BTR 2,5) et de 2 vis FHC-M5 (clé BTR 3) dont la longueur doit être adaptée au tiroir (épaisseur du tiroir, profondeur du fraisage).



Principe de montage :

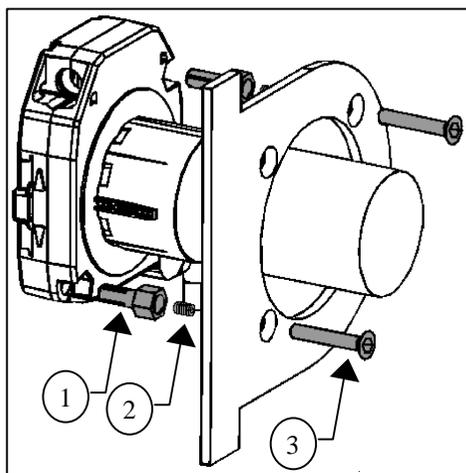

- ① Placer les 2 inserts dans la tête CSI
- ② Visser à fond les 2 vis HC-M5 dans les inserts avec une clé BTR 2,5.
- ③ Glisser l'axe motorisé à travers le tiroir jusqu'à ce que la tête CSI vienne contre le tiroir, puis fixer l'ensemble en vissant les 2 vis FHC-M5 avec une clé BTR 3.

Important : Les inserts sont à usage unique, c'est à dire que si vous êtes amenés à démonter un opérateur (quelque en soit la raison), vous devez obligatoirement changer les inserts utilisés afin de garantir la bonne tenue de l'opérateur dans le temps.

SOMFY® MONTAGE de l'ENSEMBLE de FIXATION LT50CSI dans un CAISSON à TIROIR


Dessiné par : FF
Ref. : 191194
Date : 14/01/2003

Inserts ref. 9410699 pour :
Tiroir Imbac Modulo
Tiroir Plastival ROM 11 et ROM 31
Tiroir Profalux Evolution


Concept :

L'ensemble de fixation LT50CSI permet de fixer l'opérateur CSI en système hors-joue lorsque la réservation hors joue est au moins de 24 mm.

Un ensemble se compose de 2 inserts à expansion, de 2 vis HC-M5 (clé BTR 2,5) et de 2 vis FHC-M5 (clé BTR 3) dont la longueur doit être adaptée au tiroir (épaisseur du tiroir, profondeur du fraisage).



Principe de montage :

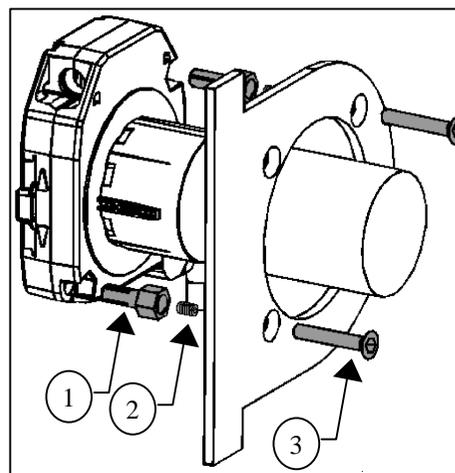

- ① Placer les 2 inserts dans la tête CSI
- ② Visser à fond les 2 vis HC-M5 dans les inserts avec une clé BTR 2,5.
- ③ Glisser l'axe motorisé à travers le tiroir jusqu'à ce que la tête CSI vienne contre le tiroir, puis fixer l'ensemble en vissant les 2 vis FHC-M5 avec une clé BTR 3.

Important : Les inserts sont à usage unique, c'est à dire que si vous êtes amenés à démonter un opérateur (quelque en soit la raison), vous devez obligatoirement changer les inserts utilisés afin de garantir la bonne tenue de l'opérateur dans le temps.