




## Axroll RTS

La solution globale pour portes de garage enroulables

# Axroll RTS

## LA SOLUTION POUR TOUTES LES PORTES DE GARAGE ENROULABLES

LA SOLUTION AXROLL<sup>NS</sup> RTS EST UNIVERSELLE : ELLE S'ADAPTE À TOUTS LES TYPES DE PORTES DE GARAGE ENROULABLES, QUELLE QUE SOIT LEUR DIMENSION ET LEUR CONFIGURATION D'INSTALLATION. DE PLUS, ELLE EST COMPATIBLE AVEC TOUTE LA GAMME DE MOTEURS SOMFY POUR PORTES DE GARAGE ENROULABLES ET PLUS PARTICULIÈREMENT AVEC LA MOTORISATION RDO CSI DÉDIÉE À CETTE APPLICATION.

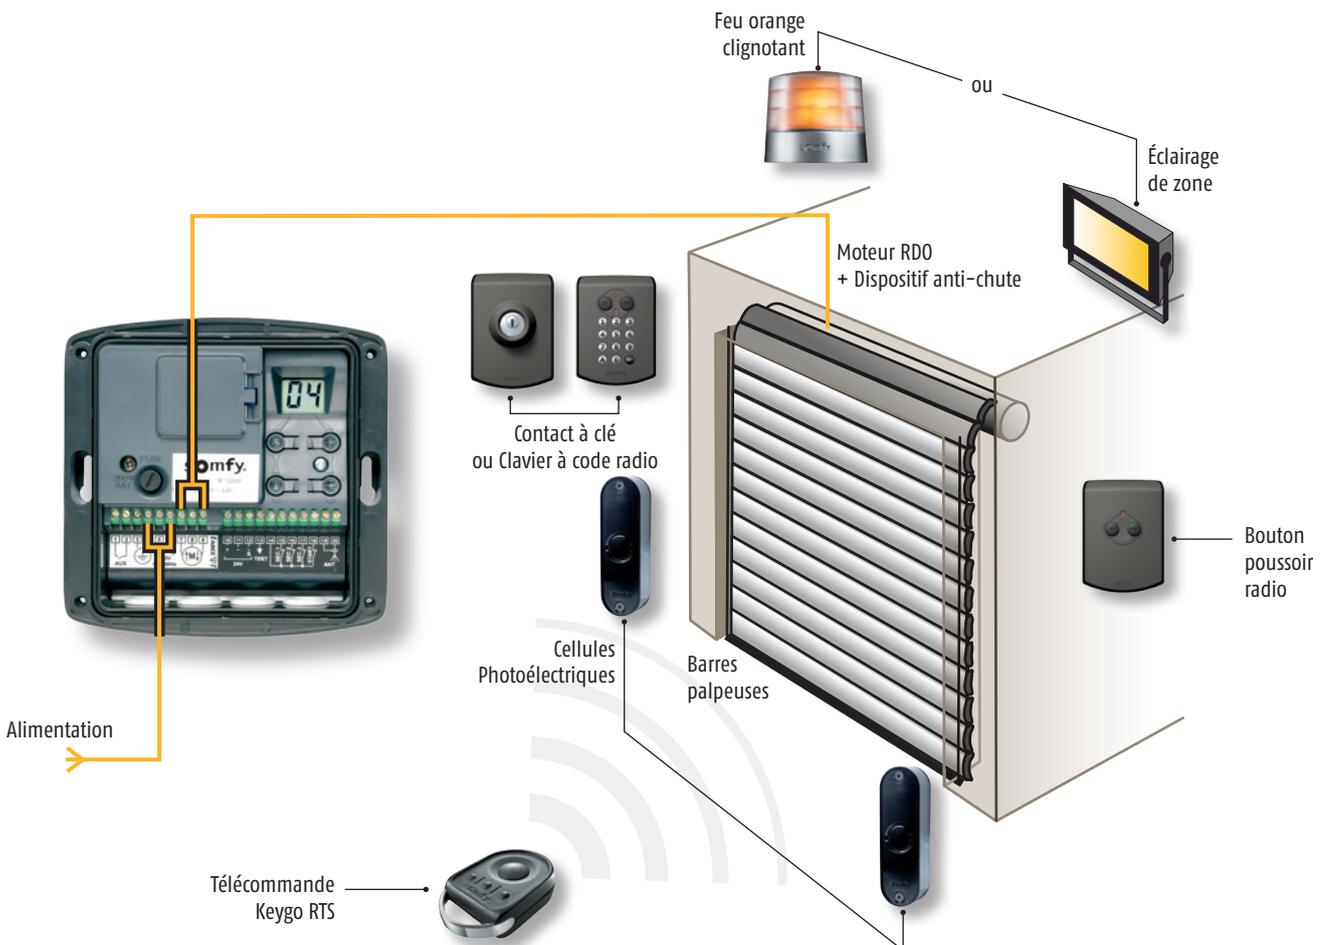

## RDO CSI

La solution de motorisation préconisée par Somfy

- Permet, en cas de coupure de courant, de manœuvrer la porte de garage avec une manivelle.
- Temps de mise en œuvre extrêmement réduit.
- Réglage des fins de course très rapide, par simple appui sur les boutons poussoirs.



## Axroll RTS simplifie le paramétrage de l'installation

- > GRÂCE À L'AFFICHEUR LCD DU RÉCEPTEUR AXROLL<sup>NS</sup>, LA PROGRAMMATION SE FAIT PAS À PAS, DE FAÇON INTUITIVE.
- > RÉGLAGES PRÉ-DÉFINIS EN USINE POUR UN PARAMÈTRAGE SIMPLIFIÉ LORS DE L'INSTALLATION.



### Programmation assistée

Menu déroulable sur l'afficheur digital pour un guidage et un accompagnement de la programmation.

Paramétrage précis et personnalisé de l'installation :

- Programmation des télécommandes.

- Sélection parmi 6 modes de fonctionnement : séquentiel ou 3 boutons, semi-automatique, automatique ou forcé avec clavier.
- Branchement et configurations des accessoires de sécurité – autotest des cellules en conformité avec la norme européenne.
- Réglage précis (à la seconde près) des temps de fonctionnement moteurs, temporisations fermeture...
- Fonction éclairage de zone paramétrable.

### Retour d'informations

Visualisation des actions en cours sur l'afficheur, état du système : en cours d'ouverture/de fermeture...

Aide au diagnostic rapide sur l'installation grâce au code affiché sur l'écran digital. Historique des 10 derniers défauts. Préservation des paramètres de programmation même en cas de coupure de courant.

Un large choix de télécommande pour tous les scénarios de vie :



**Clavier à code radio RTS métal**  
Le point de commande mural  
réf. 1841111



**Keygo RTS**  
La télécommande de poche  
réf. 1841064



**Telis 4 Silver RTS**  
La télécommande pour toute la maison  
réf. 1810638

# Axroll RTS

## CABLAGE DES ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ ET DE CONFORT


POSSIBILITÉ DE RACCORDER JUSQU'À 3 ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ : 2 CELLULES PHOTOÉLECTRIQUES, BARRE PALPEUSE.



### Caractéristiques techniques

Alimentation	230 Vac 50 Hz 3 A
Fusible	5 AT 250 V
Puissance maxi. moteur	230 Vac, 750 W
Compatible uniquement avec des moteurs tubulaires à fins de course intégrés	RDO CSI
Alimentation accessoires :	24 Vcc (continu)
Courant maximum accessoires (cellules, claviers, barres palpeuses, feu orange)	330 mA
Feu orange	24 V-10 W max ou 230 V-40 W max
Éclairage de zone	230 Vac, 500 W
Sortie auxiliaire	Contact NO - 250 Vac 500 W
Valeur pour barre palpeuse résistive	de 5 à 14 kW
Fréquence radio	433.42 MHz RTS
Température de fonctionnement	-15°C à + 55°C
Indice de protection	IP55
Classe d'utilisation	1
Portée	60 m en champ libre
Dimensions du boîtier	150x150x40 mm
Poids du boîtier	680 g
Garantie	3 ans

Sortie contact sec :  
Feu orange  
ou éclairage  
de zone  
500 W

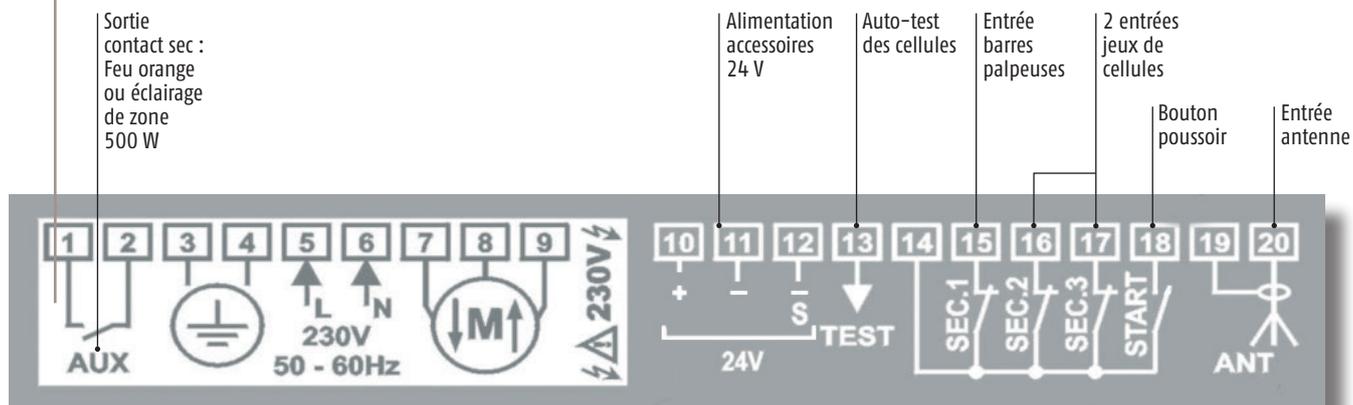

### Des accessoires de sécurité complémentaires :



**Antichute**

réf. 1780651  
réf. 1780677  
réf. 1780789



**Feu orange**

réf. 9015034  
réf. 9014082



**Cellules photoélectriques  
+ capots métalliques (option)**

réf. 9014994  
réf. 9015132

# Une solution globale

## Axroll RTS

### Pack Standard réf. 1841034

- Récepteur Axroll RTS
- 2 télécommandes Keygo RTS

### Pack Confort réf. 1841096

- Récepteur Axroll RTS
- 2 télécommandes Keygo RTS
- 1 jeu de cellules photoélectriques



# Barres palpeuses résistives ou optiques

## Technologie résistive


## Technologie optique

### PROFILS CAOUTCHOUC



#### PROFIL CAOUTCHOUC RÉSISTIF 50M

Le profil caoutchouc reçoit la bande de contact.  
Permet de réaliser environ 17 à 20 portes.  
réf. 9013451

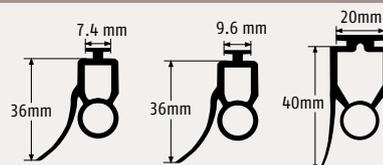

#### PROFIL CAOUTCHOUC OPTIQUE

Le profil caoutchouc reçoit les cellules optiques.  
réf. 9016662  
réf. 9015220  
réf. 9015221

### SYSTÈMES DE DÉTECTION



#### BANDE DE CONTACT 50M

Permet de réaliser environ 17 à 20 portes  
Lame palpeuse résistive 8.2 kOhm  
réf. 9013452



#### CELLULES OPTIQUES 6M

Alimentation 12 Vdc.  
réf. 9015222

### KIT CONNECTIQUE



#### KIT CONNECTIQUE RÉSISTIF

Composition : boîte de dérivation  
+ câble à spirale 3 m (2 fils)  
réf. 9013456



#### KIT CONNECTIQUE OPTIQUE

Composition : boîte de dérivation  
+ câble à spirale 3 m (3 fils)  
réf. 9015290



#### KIT CONNECTIQUE

Composition : 2 butées, bouchons  
étanchéité, 2 raccords, colle, embouts  
réf. 9013454



#### BUTÉES

réf. 9016762

### ACCESSOIRES OPTIONNELS



#### 10 RAILS ALUMINIUM 3M

Permet une adaptation à la lame finale  
de la porte de garage.  
réf. 9013451



#### 10 RAILS ALUMINIUM 3M

Permet une adaptation à la lame  
finale de la porte de garage.  
Uniquement pour profil caoutchouc  
optique réf. 9015220.  
réf. 9016875

Somfy France

1, place du Crêtet

BP 138 - 74307 Cluses CEDEX

Somfy Actipro

0820 374 374<sup>(0,12€ TTC/min)</sup>

actipro@somfy.com

[www.somfypro.fr](http://www.somfypro.fr)

HOME MOTION by  
**somfy**<sup>®</sup>

