



Simplicité sans limite



Nouvelle gamme

Oximo 50 RTS Oximo 50 S Auto RTS



Simplicité sans limite de taille

Deux tailles de moteur pour s'adapter à tous les besoins du marché.











Oximo 50 S Auto RTS

Ø 50 mm, 6 Nm

Pour tous les types de volets roulants étroits, équipés de liens rigides et butées.







Réglage Automatique







Module Oximo RTS









Oximo 50 RTS

Ø 50 mm 6, 10, 20, 30, 40 Nm **Réglage Automatique**

Semi-Automatique | Manuel





Pour tous les types de volets roulants, quels que soient les équipements.

Simplicité d'installation et d'intégration

Installez la fiabilité en un minimum de temps.


LE MODE AUTOMATIQUE pour encore plus de simplicité grâce aux liens rigides et butées

- Les réglages des moteurs Oximo RTS s'effectuent rapidement depuis le point de commande, sans accéder à la tête du moteur.
- Mémorisation automatique des fins de course haute et basse.

Des volets roulants toujours bien réglés

Suppression de la maintenance liée aux réglages :

Recalage automatique des fins de course.

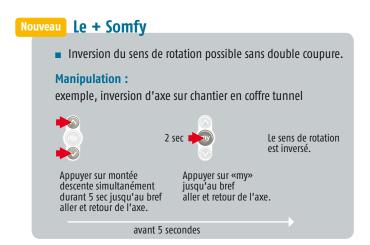



Radio Technology Somfy®

La Radio Technology Somfy® est devenue la référence absolue en commande radio sécurisée pour la maison.

- Une installation simplifiée préservant les murs de toutes dégradations : grâce à l'absence de câblage entre le moteur et la commande.
- Système évolutif : il permet à l'utilisateur de compléter une installation existante RTS de l'automatisation des ouvertures et des accès de la maison sans refaire toute l'installation.
 RTS évolue en fonction de la progression des besoins des consommateurs.

Oximo RTS est compatible avec l'ensemble des automatismes RTS, points de commande, capteurs solaires, horloges.

Technologie radio Somfy inviolable et à l'abri des perturbations.

Oximo RTS propose des fonctionnalités avancées en terme de sécurité et de protection du volet




Longévité accrue

- Adaptation du moteur aux évolutions de la maison grâce au Somfy Drive Control limitant les efforts appliqués sur le volet.
- Pas de maintenance, grâce au recalage automatique et des fins de course.



Protection du volet en cas d'obstacle ou de gel






Arrêt du moteur en cas de gel ou de verrouillage de la lame finale.



Retard à l'effraction

Résistance au levage lorsque le tablier est baissé.

Caractéristiques techniques



DIMENSIONS	6/17 S Auto*	6/17	10/17	20/17	30/17	40/17	
	355						
	NA						
	375		663				
PERFORMANCES							
	6						
	90		120	160		270	
	0,45		0,50	0,75	1,10	1,20	
	1,25		1,85	2,15	2,55	2,80	

Les moteurs Oximo RTS sont compatibles avec l'ensemble des télécommandes et automatismes RTS.

+ de confort



Telis 1 RTS Commande de pièce

Pour piloter 1 volet roulant ou 1 groupe de volets roulants motorisés. Télécommande radio 1 canal.



Telis 4 RTS Commande de pièce ou d'étage

Pour piloter différents volets roulants, en groupe ou séparément. Télécommande radio 5 canaux.



Nouveauté 2011! Telis 16 RTS Commande de la maison

Pour commander plusieurs produits ensemble ou séparément. Télécommande de groupe (16 groupes). Interface écran LCD.

solutions Somfy

+ d'économies d'énergie

L'automatisation des volets roulants permet de moins dépenser d'énergie en chauffage l'hiver comme en climatisation l'été*.

En été:



Telis 4 Soliris RTS Silver**

Pour piloter 4 volets roulants ou groupes de volets roulants motorisés et gérer automatiquement l'ensoleillement sur le 5^{ème} canal. Télécommande radio 4 canaux

+ 1 canal activation / désactivation de la fonction soleil.



Sunis WireFree™ RTS Spécial façade

Capteur d'ensoleillement extérieur autonome.



Sunis Indoor WireFree™ RTS** Pour plusieurs volets roulants dans une même pièce

Pour faire réagir le volet roulant en fonction de l'ensoleillement. Capteur d'ensoleillement intérieur sans fil.

En hiver:



Nouveauté 2011! Telis 6 Chronis RTS

Pour animer les ouvertures de la maison en fonction des moments de la journée (fonction crépusculaire). 6 canaux et 6 plages horaires par jour. Gestion de la fonction soleil. Interface LCD.



ThermoSunis Indoor WireFree™ RTS**

Pour plusieurs volets roulants dans une même pièce

Pour réaliser des économies d'énergie, les volets roulants restent ouverts pour profiter des apports caloriques gratuits. Capteur intérieur d'ensoleillement et de température sans fil.



Pour mémoriser la position favorite d'un volet roulant et la retrouver immédiatement en touchant le symbole «my». Simple à programmer et à modifier.

+ de sécurité



Chronis RTS

Pour simuler une présence. Commande murale programmable sans fil.



Nouveauté 2011! Telis 6 Chronis RTS

6 canaux et 6 programmations possibles par jour. Simulation de présence.



** disponibilité nous consulter

Simplicité sans limite de taille

Deux tailles de moteur pour s'adapter à tous les besoins du marché.



La réponse aux exigences de la certification NF Fermetures : oximo RTS

- Une gamme de moteurs certifiés NF Electricité.
- NE ELECTRICITE
- La performance endurance **E4 = 14 000 cycles.**
- Une tenue aux fausses manœuvres motorisées maximum : M+

V	E	M	C	R	0	S
Résistance	Endurance	Manœuvre	Résistance	Comportement	Occultation	Résistance
au vent	mécanique	M1-2: manuelle	aux chocs	à l'ensoleillement		
	E2:7000	M+: fausse				
	E3:10000	manœuvre				
	E4:14000	motorisée				




Une nouvelle génération d'accessoires optimisés pour les volets les plus étroits

SPECIAL OXIMO S AUTO RTS

Pour équiper des volets roulants dès 425 mm.



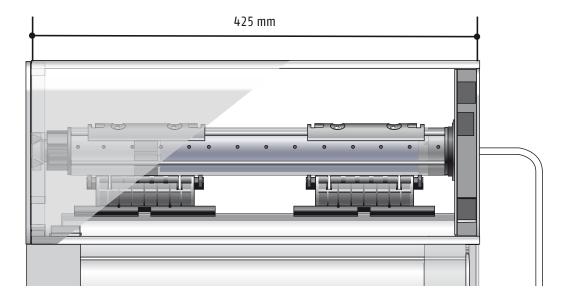

1, place du Crêtet
BP 138 - 74307 Cluses CEDEX

Somfy Actipro 0820 374 374 ^{(0,12€ π(/min)} actipro@somfy.com

www.somfypro.fr



